

CATALOGUE

Herbol®



INTÉRIEURE MURALE

FAÇADE

LAQUE

LASURE

MÉTAL

SOLS



Catalogue

— Herbol





PRÉSENTATION AKZONOBEL & HERBOL	PAGE 04
COLOR STUDIO	PAGE 05
PEINTURE MURALE D'INTÉRIEUR	PAGE 06
PEINTURE FAÇADE	PAGE 08
LAQUES ET LASURE	PAGE 10
MÉTAL ET SOL	PAGE 11

Présentation Akzonobel & Herbol

Le groupe AkzoNobel en france

En France, le Groupe représente **1500 collaborateurs répartis sur 7 sites** et commercialise ses peintures décoratives pour les marchés des professionnels et des particuliers.

En « Grand Public », Akzonobel est présent dans les grandes surfaces de bricolage, avec **les marques Dulux Valentine, Julien, Hammerite et Xyladécor.**

Les gammes « Bâtiment » sont vendues sous **les marques Sikkens, Levis, Astral et Herbol chez les distributeurs indépendants.**

Sikkens et Herbol **sont également vendues** via le réseau intégré Sikkens Solutions et le réseau Partenaires agréés Sikkens Solutions.



GAMMES BÂTIMENT



L'histoire d'Herbol

Née en Allemagne en 1844 et intégrée au groupe AkzoNobel en 1998, **la marque s'est construite une solide réputation alliant fiabilité, efficacité et praticité** en Allemagne, Italie, Belgique, Autriche et Suisse auprès des professionnels de la peinture et de la décoration.

En 2025, Herbol fait son entrée sur le marché français avec une mission claire : offrir des produits efficaces à prix maîtrisés. Sa gamme complète **répond aux besoins des professionnels**, qu'il s'agisse de peintures pour l'intérieur et l'extérieur, laques, lasure, produits pour le métal et le sol.

Avec Herbol, performance et accessibilité vont de pair, dans le respect de la santé et de l'environnement.



Brosse & Rouleau



Brosse, Rouleau, Airless



Brosse



Rouleau



Airless



Taloche et plateau



Pack recyclé



10-12 M²/L Rendement



Intérieur & Extérieur



Intérieur



Extérieur



Nettoyage à l'eau



Nettoyage au white-spirit



Sec au toucher



Recouvrable



L'EFFICACITÉ À PRIX MAÎTRISÉ

Color Studio, notre offre couleur



Donnez plus de couleurs à votre expertise

Akzonobel Color Studio rassemble aujourd'hui l'expérience de ses marques professionnelles afin de vous offrir son savoir-faire à travers un CONCEPT COULEUR UNIQUE. Akzonobel a développé une série d'outils intournables à votre disposition pour vous accompagner durant tous vos projets. Avec comme promesse : fiabilité, simplicité et tendance. Akzonobel Color Studio offre une expérience couleur unique.

Le système de mise à la teinte Mix2Win

Votre peinture peut être teintée sur place grâce au système de mise à la teinte performant Mix2Win avec plus de 6000 teintes réalisables.



Découvrez nos outils couleurs, vos alliés du quotidien !

Chez Akzonobel, nous sommes à vos côtés et nous vous offrons les outils d'aide à la décision pour mener parfaitement tous vos projets.



Nuancier Peintures
2079 teintes



Nuancier Façade
240 teintes



Carte l'Essentiel
120 teintes



Carte tendance
28 teintes



Carte Collection
Bois



Carte Sélection
Bois



Échantillon A5
148 teintes



Classeur
échantillons



Carnet
L'inspiration #1

Grâce à nos outils experts, vous pouvez enfin explorer un monde de possibilités et créer des espaces uniques.

Peinture murale d'intérieur



GAMME HERBO GT

Peintures en phase aqueuse pour murs et plafonds, adaptées aux grands travaux.



CARACTÉRISTIQUES

- Monoproduit : impression et finition
- Idéal pour une application airless
- Adapté aux grands chantiers
- Grande blancheur et opacité

	MAT	VELOURS	SATIN
Supports	Intérieur - Murs & Plafonds		
Rendement	8 à 10 m²/L	10 à 12 m²/L	10 à 12 m²/L
Recouvrable	4H à 23°C, 50% d'humidité relative		
COV	1 g/l Max	1 g/l Max	1 g/l Max
Base	Blanc/Base W		
Conditionnement	15L		

GAMME HERBO

Peintures en phase aqueuse pour murs et plafonds, adaptées aux travaux courants.



CARACTÉRISTIQUES

- Haut pouvoir opacifiant & garnissant
- Facile d'application, très peu d'odeur
- Sèche rapidement : réduit le temps d'immobilisation des locaux

	PRIMAIRE	MAT	VELOURS	SATIN
Supports	Intérieur - Murs & Plafonds			
Rendement	10 à 12 m²/L	8 à 10 m²/L	10 à 12 m²/L	10 à 12 m²/L
Recouvrable	4H à 23°C, 50% d'humidité relative			
COV	1 g/l Max	1 g/l Max	1 g/l Max	1 g/l Max
Base	Blanc/Base AW	Blanc & Base W		
Conditionnement	3L - 10L			



HERBOMAT ONE

Peinture en phase aqueuse pour murs et plafonds, adaptés aux environnements exigeants.



- Monoproduit : Impression & Finition
- Sans reprise & retouchable
- Classe 1
- Lessivable et non lustrable
- Pulvérisable (Uniquement en Blanc/Base W)

MAT

RENDEMENT MOYEN : 10 à 12 m²/L

RECOUVRABLE : 4H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 1 g/l Max

BASE : Blanc/Base W & Base C

CONDITIONNEMENT : 3L - 10L

Peinture Façade

HERBOFIX

Impression opacifiante pour ravalement à base de résine acrylique en phase solvant.



PRIMAIRE

- Excellente adhérence et pénétration dans le support
- Fixe les fonds poreux, absorbants et peu friables
- Renforce l'opacité de la finition

RENDEMENT MOYEN : 4 à 6 m²/L

RECOUVRABLE : 16H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 749 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOFIX HYDRO

Impression opacifiante pour ravalement à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.



PRIMAIRE

- Idéale pour une application mécanisée
- Excellente adhérence
- Bloque les fonds

RENDEMENT MOYEN : 6 à 9 m²/L

RECOUVRABLE : 8H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 22 g/l Max

BASE : Blanc

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOFILM ACRYL D2

Peinture de ravalement, film mince (D2), à base de résine acrylique en phase aqueuse.



Finition : MAT

- Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Séchage rapide, redoublable dans la journée
- Aspect mat décoratif

RENDEMENT MOYEN : 4 à 6 m²/L

RECOUVRABLE : 4H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 2 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOLITH HYDRO

Peinture de ravalement mate, film mince (D2), à base de résine HYDROPLIOLITE™ en phase aqueuse.



Finition : MAT

- Bon pouvoir opacifiant
- Film autonettoyant
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Microporeux



RENDEMENT MOYEN : 6 à 8 m²/L

RECOUVRABLE : 12H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 25 g/l Max

BASE : Blanc/Base W & Base C

CONDITIONNEMENT : 5 - 15L

HERBOLITH

Peinture de ravalement mate, film mince (D2), à base de résine pliolute en phase solvant.



Finition : MAT

- Excellente adhérence sur fonds difficiles
- Excellente résistance aux fonds alcalins
- Film autonettoyant
- Microporeux



RENDEMENT MOYEN : 6 m²/L

RECOUVRABLE : 6H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 429 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOFILM SILOX D3

Revêtement de façade mat, semi-épais (D3) en monocouche, à base de résines acryliques et polysiloxanes en phase aqueuse.



Finition : MAT

- Protège et masque les supports faïencés
- Aspect mat minéral.
- Microporeux
- Bonne résistance à l'encrassement

RENDEMENT MOYEN : 4 m²/L

RECOUVRABLE : 24H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 32 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOFLEX INTER

Sous-couche souple de forte épaisseur pour système d'imperméabilité de façade.



Finition : **MAT**

- Apporte les performances mécaniques aux systèmes d'imperméabilité I2 à I4
- Grande souplesse de film et respirant
- Doit être recouvert par la finition HerboFlex D3/I4 ou HerboFlex Taloché I1/I4

RENDEMENT MOYEN : 2 à 7 m²/L

RECOUVRABLE : 24H à 23°C,
50% d'humidité relative

COV : 30 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOLFLEX D3/I4

Revêtement souple mate de forte épaisseur pour système d'imperméabilité de façades, d'aspect mat lisse pour systèmes D3 et I1 à I4.



Finition : **MAT**

- Imperméable aux eaux de ruissellement & bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Contient un agent de protection du film retardant l'encrassement par les micro-organismes
- Garnissant, résistant au faïencage, à la microfissuration et fissuration
- Opacifiant

RENDEMENT MOYEN : 3 à 5 m²/L

RECOUVRABLE : 24H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 40 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOLFLEX LIGHT D3/I4

Revêtement souple mate allégé de forte épaisseur pour système d'imperméabilité de façades, d'aspect mat lisse pour systèmes D3 et I1 à I4.



Finition : **MAT**

- Monoproduit : couche intermédiaire ou finition
- Imperméable aux eaux de ruissellement & bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Formule allégée qui réduit la pénibilité
- Garnissant, résistant au faïencage, à la microfissuration et fissuration

RENDEMENT MOYEN : 2,5 à 4,5 m²/L

RECOUVRABLE : 24H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 39 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOLFLEX TALOCHE

Revêtement souple de forte épaisseur pour système d'imperméabilité de façades et taloché gros grains.



Finition : **MAT**

- Taloché gros grains pour systèmes I1 à I4
- Imperméable aux eaux de ruissellement & bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Applicable en forte épaisseur pour masquer les défauts de planéité du support

RENDEMENT MOYEN : 1500g/m²/Couche

RECOUVRABLE : 24H à 23°C,
50% d'humidité relative

COV : 10 g/l Max

BASE : Blanc/Base W

CONDITIONNEMENT : 15L

HERBOLFLEX TALOCHE NG

Revêtement souple de forte épaisseur pour système d'imperméabilité de façades et taloché grains moyens.



Finition : **MAT**

- Taloché grains moyens pour systèmes I1 et I3 inversé
- Imperméable aux eaux de ruissellement & bonne perméabilité à la vapeur d'eau
- Applicable en forte épaisseur pour masquer les défauts de planéité du support

RENDEMENT MOYEN : 1750g/m²/Couche

RECOUVRABLE : 24H à 23°C,
50% d'humidité relative

COV : 39 g/l Max

BASE : Blanc/Base W


CONDITIONNEMENT : 15L



Laques et Lasure

HERBOPRIM UNIVERSEL

Primaire à base de résine alkyde en phase solvant pour bois, supports maçonnés, plâtre et dérivés.



PRIMAIRE

- Excellente adhérence
- Fixe, isole et régularise la porosité des supports
- Microporeux
- Évite les embus

RENDEMENT MOYEN : 10 à 14 m²/L

RECOUVRABLE : 24H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 299 g/l Max

BASE : Blanc

CONDITIONNEMENT : 2,5L - 10L

HERBOLAK HYDRO PRIM

Primaire-laque à base de résine acrylique en phase aqueuse pour les boiseries, les métaux non ferreux et le PVC.



PRIMAIRE

- Excellente adhérence
- Évite le saignement du bois
- Microporeux
- Évite l'apparition de taches de rouille

RENDEMENT MOYEN : 12 à 14 m²/L

RECOUVRABLE : 4H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 10 g/l Max


BASE : Blanc

CONDITIONNEMENT : 2,5L - 10L



HERBOLAK SATIN

Peinture-laque satinée à base de résine alkyde en phase solvant, pour la décoration et protection des boiseries et métaux.



Finition : SATIN

- Haut pouvoir opacifiant & garnissant
- Lessivable et facile d'entretien
- Beau tendu

RENDEMENT MOYEN : 12 à 14 m²/L

RECOUVRABLE : 24H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 299 g/l Max

BASE : Blanc/Base W & Base C

CONDITIONNEMENT : 1L - 2,5L - 10L

HERBOLAK HYDRO SATIN

Peinture-laque satinée à base de résine acrylique en phase aqueuse, pour la décoration et protection des boiseries, des métaux et du PVC.



Finition : SATIN

- Lessivable et facile d'entretien
- Haut pouvoir opacifiant & garnissant
- Bonne souplesse du film
- Recouvrable dans la journée

RENDEMENT MOYEN : 12 à 14 m²/L

RECOUVRABLE : 4H à 23°C, 50% d'humidité relative


COV : 60 g/l Max

BASE : Blanc/Base W & Base C

CONDITIONNEMENT : 1L - 2,5L - 10L

HERBOWOOD SATIN

Lasure transparente satinée à base de résine alkyde en phase solvant pour bois durs et tendres.



Finition : SATIN

- 2 en 1: Imprégnation et finition
- Protège durablement le bois
- Microporeux
- Hydrofuge

RENDEMENT MOYEN : 12 à 16 m²/L

RECOUVRABLE : 24H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 399 g/l Max

BASE : TU

CONDITIONNEMENT : 1L - 2,5L - 10L

LASURE

HERBOMETAL HYDRO

Peinture satinée à base de résine acrylique en phase aqueuse pour métaux ferreux, métaux non ferreux et PVC



Finition : SATIN

- 2 en 1 : Primaire et finition
- Excellente adhérence
- Anticorrosion
- Grande durabilité


RENDEMENT MOYEN : 10 à 12 m²/L

RECOUVRABLE : 4H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 75 g/l Max

BASE : Blanc/Base W & Base C

CONDITIONNEMENT : 1L - 2,5L - 10L

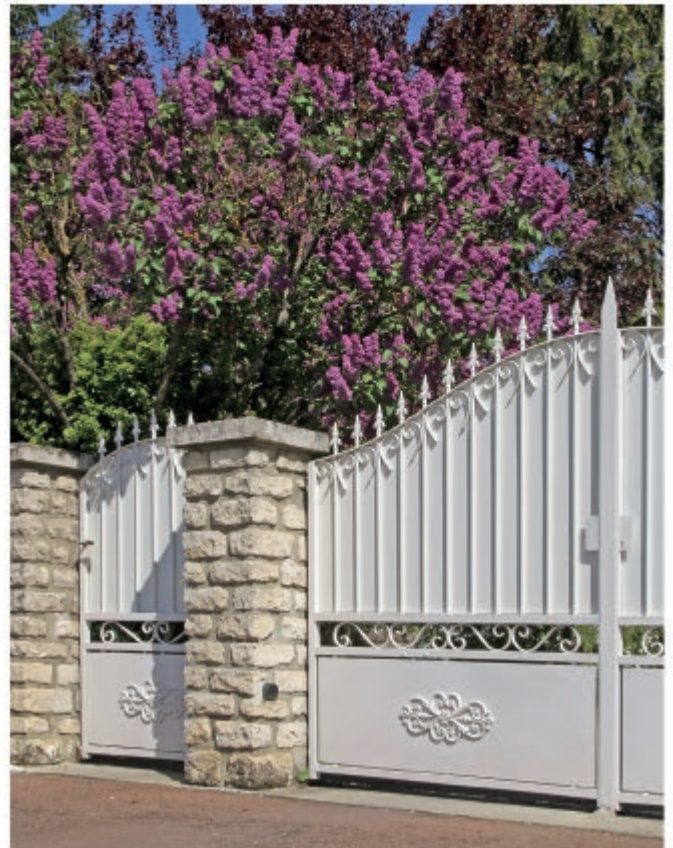

HERBOSOL HYDRO

Peinture monocomposante en phase aqueuse, satinée, destinée à la décoration et la protection des sols



Finition : SATIN

- 2 en 1 : Primaire et finition
- Trafic piétonnier domestique
- Grande résistance (intempéries, U.V., abrasion et usure)
- Recouvrable dans la journée

RENDEMENT MOYEN : 8 à 10 m²/L

RECOUVRABLE : 6H à 23°C, 50% d'humidité relative

COV : 45 g/l Max

BASE : Blanc/Base W & Base C

CONDITIONNEMENT : 1L - 2,5L - 10L

CONTACTS

**VOUS AVEZ
DES
QUESTIONS ?**

CONTACTEZ-NOUS :



SERVICE CONSEIL HERBOL

0 806 807 001

ou

contact@herbol.com

www.herbol.fr

Herbol®